

165-265V

E27

A100
A120
A140

110030276 30W 2700Lm 6400K 101*159mm
112040276 40W 3600Lm 6400K 120*179mm
114050276 50W 4500Lm 6400K 140*202mm
110040276 40W 3600Lm 6400K 101*159mm
112050276 50W 4500Lm 6400K 120*179mm
114070276 70W 6300Lm 6400K 140*202mm

165-265V

E27



A80

A80T

18018274 18W 1620Lm 4000K 80*150mm
18018276 18W 1620Lm 6400K 80*150mm
18020274 20W 1800Lm 4000K 80*145mm
18020276 20W 1800Lm 6400K 80*145mm
18030276 30W 2700Lm 6400K 81*130mm

12-36V

E27



A60

160072741 7W 700Lm 4000K 60*112mm
160122741 12W 1000Lm 4000K 60*118mm
12-36V - напруга живлення!

165-265V

E27



A60

16010273 10W 900Lm 3000K 60*107mm
16010274 10W 900Lm 4000K 60*107mm
16010276 10W 900Lm 6500K 60*107mm
16012273 12W 1100Lm 3000K 60*110mm
16012274 12W 1100Lm 4000K 60*110mm
16012276 12W 1100Lm 6400K 60*110mm
16015274 15W 1350Lm 4000K 60*115mm
16015276 15W 1350Lm 6400K 60*115mm

165-265V

E27



G45

14504273 4W 360Lm 3000K 45*78mm
14504274 4W 360Lm 4000K 45*78mm
14506273 6W 540Lm 3000K 45*78mm
14506274 6W 540Lm 4000K 45*78mm
14508273 8W 720Lm 3000K 46.5*88mm
14508274 8W 720Lm 4000K 46.5*88mm
14508276 8W 720Lm 6400K 46.5*88mm
14510274 10W 850Lm 4000K 45*80mm
14510276 10W 850Lm 6400K 45*80mm

165-265V

E14



G45

14504143 4W 360Lm 3000K 45*78mm
14504144 4W 360Lm 4000K 45*78mm
14506144 6W 540Lm 4000K 45*78mm
14508144 8W 720Lm 4000K 46.5*88.5mm
14510144 10W 850Lm 4000K 45*80mm

165-265V

E14



C37C

13706144C 6W 540Lm 4000K 37*125mm
13708144C 8W 720Lm 4000K 37.6*130.5mm

165-265V

E27



C37

13704274 4W 360Lm 4000K 37*98mm
13706274 6W 540Lm 4000K 37*98mm
13708274 8W 720Lm 4000K 37.6*107mm
13710274 10W 850Lm 4000K 37*100mm

165-265V

E14



C37

13704143 4W 360Lm 3000K 37*97mm
13704144 4W 360Lm 4000K 37*97mm
13706143 6W 540Lm 3000K 37*97mm
13706144 6W 540Lm 4000K 37*97mm
13708143 8W 720Lm 3000K 37.6*106.5mm
13708144 8W 720Lm 4000K 37.6*106.5mm
13708146 8W 720Lm 6400K 37.6*106.5mm
13710144 10W 850Lm 4000K 37*100mm
13710146 10W 850Lm 6400K 37*100mm

165-265V

GU10



MR16

11606104 6W 540Lm 4000K 50*53mm
11608103 8W 720Lm 3000K 50*56mm
11608104 8W 720Lm 4000K 50*56mm
11608106 8W 720Lm 6400K 50*56mm
11610104 10W 900Lm 4000K 50*56mm

165-265V

GU5.3



MR16

11604534 4W 360Lm 4000K 50*46mm
11606533 6W 540Lm 3000K 50*46mm
11606534 6W 540Lm 4000K 50*46mm
11606536 6W 540Lm 6400K 50*46mm
11608534 8W 720Lm 4000K 50*52mm
11610534 10W 900Lm 4000K 50*48mm

165-265V

E14



R39

R50

13904144 4W 360Lm 4000K 39*69mm
15006144 6W 540Lm 4000K 50*86mm

перехідник

E27 на E40



38*24mm(зовнішній) 22mm(внутрішній)

DC5V 1A

8W



50047

Світловий потік: 550Lm
Колірна температура: 8000K
Розмір: 158*132*85mm
Акумулятор: 1200mAh*2/2-6 годин роботи
Основне світло та ліхтарик/декілька режимів світла/вбудований гачок

165-265V

G13



T8

1044106 10W 900Lm 6400K 26*600mm
1045186 18W 1620Lm 6400K 26*1200mm

DC5V 1A

5W



50048

Світловий потік: 250Lm
Колірна температура: 2500K-6500K
Розмір: 350*40mm
Акумулятор: 1200mAh/1.5-2.5 годин роботи
Яскравість світла регулюється сенсором
шляхом диммування/три режими колірної температури/магнітне кріплення та кабель типу C в комплекті.

165-265V

E27



NEW



A140

1140302752 30W 2400Lm 5000K 141*222mm
*Світлодіодна лампа аварійного освітлення

Power Bank

DC5V 1A

6W



50044

Світловий потік: 400Lm
Колірна температура: 2800K-6500K
Розмір: 345*166*75mm
Акумулятор: 3000mAh*2/5-8 годин роботи
Три режими яскравості/USB/складна конструкція/ функція Power Bank
*змінні акумуляторні батареї

DC5V 1A

5W



50045

Світловий потік: 350Lm
Колірна температура: 2800K-6500K
Розмір: 230*52*40mm
Акумулятор: 1200mAh*2/4-5 годин роботи
Акумулятор: 1200mAh*2/до 7 годин роботи
Три рівня яскравості/складна конструкція

DC5V 1A

5W



50046

Світловий потік: 350Lm
Колірна температура: 4500K
Розмір: 269*132*75mm
Акумулятор: 1200mAh/2-2.5 годин роботи
Три режими яскравості/складна конструкція

DC5V 1A

7W



50049

Світловий потік: 400Lm
Колірна температура: 2700K/4000K/6000K
Розмір: 332*283*67mm
Акумулятор: 1200mAh*2/до 7 годин роботи
Три рівня колірної температури/плавна зміна яскравості/тримач телефону/імітація шкіри; *змінні акумуляторні батареї

DC5V 1A

7W



NEW



50050

Світловий потік: 350Lm
Колірна температура: 2700K/4000K/6000K
Розмір: 337*282*40mm
Акумулятор: 1200mAh*2/до 7 годин роботи
Три рівня колірної температури/плавна зміна яскравості/тримач телефону/імітація шкіри; *змінні акумуляторні батареї

DC5V 1A

2000mAh



NEW

Акумуляторні батареї

Ємність акумулятора: 2000mAh
Типорозмір: 18650

DC5V 1A

800mAh



NEW

Акумуляторні батареї

Ємність акумулятора: 800mAh
Типорозмір: 18650

165-265V

9W



50101



50102

Світловий потік: 585Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: 300*150*340mm
Три режими яскравості

165-265V

9W



50103



50104

Світловий потік: 585Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: 300*150*340mm
Три режими яскравості

165-265V

10W



5015



5016

Світловий потік: 650Lm
Колірна температура: 3000/4000/6500K
Розмір: 260*580*165mm
Три режими яскравості, нічник

165-265V

9W



50034

Світловий потік: 585Lm
Колірна температура: 3000/4000/6500K
Розмір: 327*328*170mm
Три режими яскравості, імітація шкіри

165-265V

10W



50039



50040




50041

Світловий потік: 500Lm
Колірна температура: 3000/4000/6500K
Розмір: 286*335*170mm
Три режими яскравості, імітація шкіри

165-265V

8W



50017



50018



50019

Світловий потік: 450Lm
Колірна температура: 3000/4000/6500K
Розмір: 343*425mm
Три режими яскравості/USB/RGB підсвітка

165-265V

10W



50081



50082



50083

Світловий потік: 600Lm
Колірна температура: 3000/4000/6500K
Розмір: 358*150*361mm
Три режими яскравості

165-265V

10W



50084



50085



50086

Світловий потік: 600Lm
Колірна температура: 3000/4000/6500K
Розмір: 358*150*361mm
Три режими яскравості

165-265V

10W



50042



50043

Світловий потік: 600Lm
Колірна температура: 3000/4000/6500K
Розмір: 168*510*521mm
Три режими яскравості

175-265V**18W/24W****70116/70117**

Світловий потік: 1440Lm, 1920Lm
Колірна температура: 4500K
Розмір: Ø230mm, Ø300mm

175-265V**24W****70118**

Світловий потік: 1920Lm
Колірна температура: 4500K
Розмір: Ø300mm

175-265V**18W/24W****70119/70120**

Світловий потік: 1440Lm/1920Lm
Колірна температура: 4500K
Розмір: Ø230mm/Ø300mm

175-265V**18W/24W****70121/70122**

Світловий потік: 1440Lm/1920Lm
Колірна температура: 4500K
Розмір: Ø230mm/Ø300mm

175-265V**18W/24W****70125/70126**

Світловий потік: 1440Lm/1920Lm
Колірна температура: 4500K
Розмір: Ø190mm/Ø250mm

175-265V**36W****70101**

Світловий потік: 2880Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: Ø390*70mm

175-265V**36W/48W****70102/70103**

Світловий потік: 2880Lm/3840Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: 380*380*56mm/480*480*120mm

175-265V**36W/48W****70112/70113**

Світловий потік: 2880Lm/3840Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: Ø390*70mm/Ø490*70mm

175-265V**48W/72W****70104/70105**

Світловий потік: 3840Lm/5760Lm
Колірна температура: 3000K-6500K
Розмір: Ø390*70mm/Ø490*70mm

175-265V

48W/72W

**70002/70003**

Світловий потік: 3840Lm/5760Lm
Колірна температура: 3000K-6500K
Розмір: Ø450*70mm/Ø570*85mm
Три режими яскравості

175-265V

48W/82W

**70022/70023**

Світловий потік: 3840Lm/6560Lm
Колірна температура: 3000K-6500K
Розмір: 380*380*60mm/490*490*70mm
Три режими яскравості

175-265V

48W/72W

**70025/70026**

Світловий потік: 3840Lm/5760Lm
Колірна температура: 3000K-6500K
Розмір: Ø390*70mm/Ø490*75mm/
Три режими яскравості

175-265V

48W/80W

**70027/70028**

Світловий потік: 3840Lm/6400Lm
Колірна температура: 3000K-6500K
Розмір: Ø390*70mm/Ø490*70mm
Три режими яскравості

175-265V

50W/72W

**70031/70032**

Світловий потік: 4000Lm/5760Lm
Колірна температура: 3000K-6500K
Розмір: 330*330*56mm/375*375*60mm
Три режими яскравості

175-265V

48W/82W

**70087/70086**

Світловий потік: 3840Lm/6560Lm
Колірна температура: 3000K-6500K
Розмір: Ø390*100mm/Ø495*95mm
Три режими яскравості

175-265V

48W/82W

**70091/70090**

Світловий потік: 3840Lm/6560Lm
Колірна температура: 3000K-6500K
Розмір: Ø410*85mm/Ø510*90mm
Три режими яскравості

175-265V

48W/82W

**70111/70110**

Світловий потік: 3840Lm/6560Lm/
Колірна температура: 3000K-6500K
Розмір: Ø390*70mm/Ø490*70mm
Три режими яскравості

175-265V

48W/72W

**70123/70124**

Світловий потік: 3840Lm/5760Lm
Колірна температура: 3000K-6500K
Розмір: Ø390*80mm/Ø490*80mm
Три режими яскравості

175-265V

48W/82W

**70127/70128**

Світловий потік: 3840Lm/6560Lm
Колірна температура: 3000K-6500K
Розмір: Ø390*66mm/Ø490*66mm
Три режими яскравості

NEW

175-265V

72W

**70114** APP

Світловий потік: 5760Lm
Колірна температура: 3000K-6500K/RGB
Розмір: Ø480*100mm
Три режими яскравості

175-265V

72W

**70115** APP

Світловий потік: 5760Lm
Колірна температура: 3000K-6500K/RGB
Розмір: Ø500*110mm
Три режими яскравості

175-265V

18W SMD2835

IP20



M-2835-18-18-6

Світловий потік: 1620Lm
Кількість світлодіодів: 18шт
Колірна температура: 6500K
Розмір: Ø150*30mm

175-265V

24W SMD2835

IP20



M-2835-24-24-6

Світловий потік: 2160Lm
Кількість світлодіодів: 24шт
Колірна температура: 6500K
Розмір: Ø160*30mm

175-265V

36W SMD2835

IP20



M-2835-36-36-6

Світловий потік: 3240Lm
Кількість світлодіодів: 36шт
Колірна температура: 6500K
Розмір: Ø210*30mm

175-265V

18W SMD2835

IP20



M-2835-36-18-6

Світловий потік: 1620Lm
Кількість світлодіодів: 36шт
Колірна температура: 6500K
Розмір: 150*150*30mm

175-265V

24W SMD2835

IP20



M-2835-48-24-6

Світловий потік: 2160Lm
Кількість світлодіодів: 48шт
Колірна температура: 6500K
Розмір: 160*160*30mm

175-265V

36W SMD2835

IP20



M-2835-72-36-6

Світловий потік: 3240Lm
Кількість світлодіодів: 72шт
Колірна температура: 6500K
Розмір: 210*210*30mm

175-265V

48W/72W



Ремкомплект та драйвер до світильника Смарт

Універсальний ремкомплект 48W
Універсальний ремкомплект 72W
Універсальний драйвер 48-72W

175-265V

5W



Драйвер

Драйвер для світлодіодного світильника 5W

175-265V

36W



Драйвер

Драйвер для світлодіодної панелі 36W з'єднувач варіант 1 ("Папа")

175-265V

36W



Драйвер

Драйвер для світлодіодної панелі 36W з'єднувач варіант 2 ("Мама")

175-265V

40W



Драйвер

Драйвер для світлодіодної панелі 40W з'єднувач варіант 2 ("Мама")

175-265V

48W



Драйвер

Драйвер для світлодіодної панелі 48W з'єднувач варіант 2 ("Мама")

IP20

25W/40W

220V to 12V



3-1-12-25/ 3-1-12-40

Напруга: 175-265В, 12В, макс 2.08А, 3.3А постійний струм

Розмір: 80*47*22mm, 84*58*38mm

IP20

60W/100W

220V to 12V



3-1-12-60/ 3-1-12-100


Напруга: 175-265В, 12В, макс 5А, 8.3А постійний струм

Розмір: 85*58*38mm, 110*78*35mm

IP20

120W/150W/200W

220V to 12V



3-1-12-120/ 3-1-12-150/ 3-1-12-200

Напруга: 175-265В, 12В, макс 10А, 12.5А, 16.6А постійний струм

Розмір: 159*98*38mm, 159*98*38mm, 198*98*42mm

IP20

60W/100W

220V to 12V



IP20

150W

220V to 12V



IP20

200W

220V to 12V



3-2-12-60/ 3-2-12-100

Напруга: 175-265В, 12В, макс 5А, 8.3А постійний струм

Розмір: 170*35*23mm, 145*49*29mm

3-2-12-150

Напруга: 175-265В, 12В, макс 12.5А постійний струм

Розмір: 195*49*29mm

3-2-12-200

Напруга: 175-265В, 12В, макс 16.6А постійний струм

Розмір: 195*49*29mm

IP20

4.8W/m SMD2835

12V



IP20

9.6W/m SMD2835

12V



IP20

16W/m SMD2835

12V



3-2835-60-4.8-4/3-2835-60-4.8-6

Світловий потік: 300Lm/m

Кількість світлодіодів: 60шт/m

Колірна температура: 4200K/6000K

Розмір: ширина 8mm, довжина 5m

3-2835-120-9.6-4/3-2835-120-9.6-6 3-2835-120-16-4/3-2835-120-16-6

Світловий потік: 600Lm/m

Кількість світлодіодів: 120шт/m

Колірна температура: 4200K/6000K

Розмір: ширина 8mm, довжина 5m

Світловий потік: 1440Lm/m

Кількість світлодіодів: 120шт/m

Колірна температура: 4200K/6000K

Розмір: ширина 8mm, довжина 5m

IP20

19W/m SMD5360

12V



6500K

3000K

4000K



3-5360-60-19-4/3-5360-60-19-6

Світловий потік: 1200Lm/m

Кількість світлодіодів: 60шт/m

Колірна температура: 4200K/6000K

Розмір: ширина 10mm, довжина 5m

LED стрічка для ремонту люстр

- 3 види колірної температури

- димер

LED 3W 6000K*GU5.3**

Модель: **014WH, *014LED**
Розмір: 90*20mm
Матеріал: скло

LED 3W 6000K*GU5.3**

Модель: **042WH, *042LED**
Розмір: 90*20mm
Матеріал: скло

GU5.3

Модель: **042BK**
Розмір: 90*20mm
Матеріал: скло

LED 3W 6000K*GU5.3**

Модель: **043WH, *043LED**
Розмір: 90*20mm
Матеріал: скло

GU5.3

Модель: **043BK**
Розмір: 90*20mm
Матеріал: скло

LED 3W 6000K*GU5.3**

Модель: **068WH, *068LED**
Розмір: 90*20mm
Матеріал: скло

LED 3W 6000K*GU5.3**

Модель: **087CL, *087LED**
Розмір: 95*25mm
Матеріал: скло

LED 3W 6000K**GU5.3**

Модель: **088LED**
Розмір: 95*25mm
Матеріал: скло

LED 3W 6000K**GU5.3**

Модель: **305LED**
Розмір: 95*20mm
Матеріал: акрил

LED 3W 6000K**GU5.3**

Модель: **306LED**
Розмір: 95*20mm
Матеріал: акрил

LED 3W 6000K*GU5.3**

Модель: **314, *314LED**
Розмір: 90*20mm
Матеріал: скло

LED 3W 6000K*GU5.3**

Модель: **315WH, *315LED**
Розмір: 90*20mm
Матеріал: скло

LED 3W 6000K**GU5.3**

Модель: **328LED**
Розмір: 95*20mm
Матеріал: акрил

LED 3W 6000K**GU5.3**

Модель: **341LED**
Розмір: 90*20mm
Матеріал: акрил

MAX 10W LED*GU5.3****NEW**

Модель: **3020**
Розмір: 90*25*75mm
Матеріал: пластик
Колір: білий

MAX 10W LED*GU5.3****NEW**

Модель: **3020**
Розмір: 90*25*75mm
Матеріал: пластик
Колір: чорний

MAX 10W LED*GU5.3****NEW**

Модель: **3021**
Розмір: 93*25*75mm
Матеріал: пластик
Колір: білий

MAX 10W LED*GU5.3****NEW**

Модель: **3021**
Розмір: 93*25*75mm
Матеріал: пластик
Колір: чорний

MAX 2*10W LED*GU5.3****NEW**

Модель: **3022**
Розмір: 172*93*25mm
Матеріал: пластик
Колір: білий

MAX 2*10W LED*GU5.3****NEW**

Модель: **3022**
Розмір: 172*93*25mm
Матеріал: пластик
Колір: чорний

Світильники оснащені двома джерелами світла: цоколь GU5.3 під лампу MR16 та світлодіодне підсвічування (LED-стрічка) по периметру світильника. Лампу та світлодіодне підсвічування можна підключати окремо. Характеристики підсвітки: потужність 3W, колірна температура 6000K (холодне світло). Драйвер йде у комплекті, лампа в комплект поставки не входить. Рекомендовано використовувати зі світлодіодними лампами 11604534, 11606533, 11606534, 11606536, 11608534, 11610534. Рекомендована максимальна потужність світлодіодної лампи 10W.

**4031**

Цоколь: GU10
Потужність: max 35W
Розмір: Ø55*100mm

**4038**

Цоколь: GU10
Потужність: max 35W
Розмір: Ø55*110mm

**4039**

Цоколь: GU10
Потужність: max 35W
Розмір: Ø55*110mm

**4035**

Цоколь: GU10
Потужність: max 35W
Розмір: Ø55*100mm трос: 1m

**4032**

Цоколь: GU10
Потужність: max 35W
Розмір: Ø55*100mm; Ø60*30mm

**4042**

Цоколь: GU10
Потужність: max 35W
Розмір: Ø55*110mm; Ø60*30mm

**4043**

Цоколь: GU10
Потужність: max 35W
Розмір: Ø55*110mm; Ø60*30mm

**4036**

Цоколь: GU10
Потужність: max 35W
Розмір: Ø60*90mm

**4033**

Цоколь: GU10
Потужність: max 35W
Розмір: Ø55*100mm

**4040**

Цоколь: GU10
Потужність: max 35W
Розмір: Ø55*100mm

**4041**

Цоколь: GU10
Потужність: max 35W
Розмір: Ø55*110mm

**4037**

Цоколь: GU10
Потужність: max 35W
Розмір: Ø60*90mm

**4026154**

Потужність: 15W
Світловий потік: 1100Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: Ø65*210mm

**4022 серія**

Потужність: 30W/20W/15W
Світловий потік: 1200/1600/
2400Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: Ø55*155/75*170/90*205mm

10W LED**48V**

< 24°

**4000K****NEW****4050104**

Потужність: 10W
Світловий потік: 800Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: Ø50*110mm

**20W LED****48V**

< 24°

**4000K****NEW****4050204**

Потужність: 20W
Світловий потік: 1600Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: Ø60*130mm

12W LED**48V**

< 120°

**4000K****NEW****4047124**

Потужність: 12W
Світловий потік: 960Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: 300*22*45mm

24W LED**48V**

< 120°

**4000K****NEW****4047244**

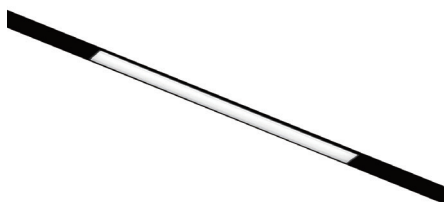
Потужність: 24W
Світловий потік: 1920Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: 600*22*45mm

36W LED**48V**

< 120°

**4000K****NEW****4047364**

Потужність: 36W
Світловий потік: 2880Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: 900*22*45mm

**12W LED****48V**

< 24°

**4000K****NEW****4048124**

Потужність: 12W
Світловий потік: 960Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: 220*22*45mm

18W LED**48V**

< 24°

**4000K****NEW****4048184**

Потужність: 18W
Світловий потік: 1440Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: 600*22*45mm

20W LED**48V**

< 24°

**4000K****NEW****4052204**

Потужність: 20W
Світловий потік: 1600Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: Ø50*220mm

12W LED**48V**

< 120°

**4000K****NEW****4051124**

Потужність: 12W
Світловий потік: 960Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: 220*22*110mm

12W LED**48V**

< 24°

**4000K****NEW****4049124**

Потужність: 12W
Світловий потік: 960Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: 220*22*110mm

48V

IP20

**4055**

Кутовий конектор накладний


Матеріал: алюміній

Розмір: 80*80mm

Колір: чорний

48V

IP20

**4064**

Кутовий внутрішній конектор накладний

Матеріал: алюміній

Розмір: 80*80mm

Колір: чорний

48V

IP20

**4056**

Кутовий конектор внутрішній вбудований

Матеріал: алюміній

Розмір: 80*80mm

Колір: чорний

48V

IP20

**4057**

Кутовий конектор вбудований

Матеріал: алюміній

Розмір: 80*80mm

Колір: чорний



48V

IP20

**40531/ 40532**

Шинопровід накладний

Матеріал: алюміній

Тип монтажу: накладний

Розмір: 1000*26*50mm,
2000*26*50mm

*монтажні заглушки в комплекті

48V

IP20

**40541/ 40542**

Шинопровід вбудований

Матеріал: алюміній

Тип монтажу: вбудований

Розмір: 1000*62*46mm,
2000*62*46mm

*монтажні заглушки в комплекті

48V

IP20

**4058**

Ввід живлення

Матеріал: пластик

Кабель: 0.5m

Колір: чорний

48V

IP20

**4059**

Кутовий конектор живлення гнучкий

Матеріал: пластик

Колір: чорний

48V

IP20

**4060**

Прямий конектор живлення

Матеріал: пластик

Колір: чорний


IP20

**4061**

Прямий конектор накладний

Матеріал: алюміній

IP20

**4063**

Прямий конектор вбудований

Матеріал: алюміній

48V

IP20

**4062100**

Потужність: 100W

Вхідна напруга: 180-240V 50Hz

Вихідна напруга: 48V

Розмір: 225*49mm

Робоча температура:

48V

IP20

**4062200**

Потужність: 200W

Вхідна напруга: 180-240V 50Hz

Вихідна напруга: 48V

Розмір: 265*49mm

Робоча температура:

**4013**

Потужність: 12W
Світловий потік: 1100Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: Ø54*135mm

**4014**

Потужність: 24W
Світловий потік: 2200Lm
Колірна темп.: 6000K/4000K/3000K
Розмір: Ø67*150mm

**4015**

Потужність: 30W
Світловий потік: 2700Lm
Колірна темп.: 6000K/4000K/3000K
Розмір: Ø78*160mm

**4044204**

Потужність: 20W
Світловий потік: 1600Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: Ø70*125mm

**4045304**

Потужність: 30W
Світловий потік: 2400Lm
Колірна температура: 4000K
Розмір: Ø75*135mm

**4046**

Потужність: 20W/30W
Світловий потік: 1800Lm/2700Lm
Колірна темп.: 4000K
Розмір: 330*34*50.5mm/
465*34*50.5mm

**4005****4006****4019****4020**

Корпус: прямокутник
Матеріал: метал+пластик

**4024****4021**

4024 розмір: 213*62mm
4021 довжина тросу: 1.2m
Матеріал: метал+пластик

**4004 серія**

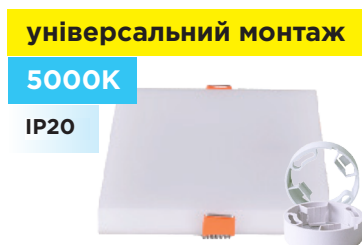
Модель: 40041, 40042, 40043
Корпус: прямокутник
Товщина металу: 0.8mm
Розмір: 1m, 2m, 3m

**4004T серія**

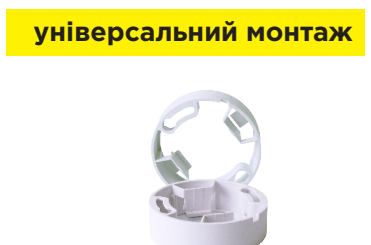
Модель: 40041T, 40042T, 40043T
Корпус: трапеція
Товщина металу: 0.4mm
Розмір: 1m, 2m, 3m

**2019 серія**

2019125 12W 1200Lm Ø100*20mm
2019185 18W 1800Lm Ø120*20mm
2019245 24W 2400Lm Ø170*20mm
2019345 34W 3400Lm Ø220*20mm

**2018 серія**

2018125 12W 1200Lm Ø100*20mm
2018185 18W 1800Lm Ø120*20mm
2018245 24W 2400Lm Ø170*20mm
2018345 34W 3400Lm Ø220*20mm

**кріплення 2018/ 2019**

Розмір: Ø75mm

**2023 серія**

2023186 18W 1620Lm Ø150*35mm
2023246 24W 2160Lm Ø180*35mm
2023366 36W 3240Lm Ø230*35mm
2023486 48W 4320Lm Ø300*35mm

Моделі серії 2018, 2019 завдяки особливій конструкції механізму кріплення можна адаптувати під розмір вірізного отвору. Крім цього, світильники цієї серії можуть бути, як вбудованими так і накладними. Трансформуються у накладні вони завдяки окремому кріпленню, яке в комплект поставки не входить, проте його можна придбати окремо. Моделі серії 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030 укомплектовані сучасним та зручним кріпленням, яке спрощує монтаж вказаних світильників. Розсіювач у світильників всіх вказаних вище серій без рамок, завдяки чому збільшується кут розсіювання та складає 180°.

зручний монтаж**6500K****IP20****2024 серія**

2024186 18W 1620Lm Ø150*35mm
 2024246 24W 2160Lm Ø180*35mm
 2024366 36W 3240Lm Ø230*35mm
 2024486 48W 4320Lm Ø300*35mm

зручний монтаж**5000K****IP20****2025 серія**

2025185 18W 1620Lm Ø150*40mm
 2025245 24W 2160Lm Ø180*40mm

зручний монтаж**5000K****IP20****2026 серія**

2026185 18W 1620Lm Ø150*40mm
 2026245 24W 2160Lm Ø180*40mm

зручний монтаж**5000K****IP20****2027 серія**

2027185 18W 1620Lm Ø150*40mm
 2027245 24W 2160Lm Ø180*40mm
 2027365 36W 3240Lm Ø230*40mm
 2027485 48W 4320Lm Ø300*40mm

зручний монтаж**5000K****IP20****2028 серія**

2028185 18W 1620Lm Ø150*40mm
 2028245 24W 2160Lm Ø180*40mm
 2028365 36W 3240Lm Ø230*40mm
 2028485 48W 4320Lm Ø300*40mm

зручний монтаж**5000K****IP20****2030 серія**

2030185 18W 1620Lm Ø150*50mm
 2030245 24W 2160Lm Ø180*50mm
 *Вбудований датчик руху та рівня освітленості

зручний монтаж**5000K****IP20****2029 серія**

2029245 24W 2160Lm Ø230*20mm
 2029285 28W 2520Lm Ø300*20mm
 2029385 38W 3420Lm Ø400*20mm
 2029485 48W 4320Lm Ø500*20mm

зручний монтаж**5000K****IP20****2033 серія**

2033245 24W 2160Lm Ø230*20mm
 2033285 28W 2520Lm Ø300*20mm
 2033385 38W 3420Lm Ø400*20mm
 2033485 48W 4320Lm Ø500*20mm

зручний монтаж**5000K****IP20****2035 серія**

2035285 28W 2520Lm Ø300*20mm

накладний монтаж**5000K****IP20****2034 серія**

2034125 12W 960Lm Ø142*28mm
 2034185 18W 1440Lm Ø192*28mm
 2034245 24W 1920Lm Ø265*28mm

вбудований монтаж**6500K****IP20****2022 серія (армстронг)**

2022606 60W 5400Lm 595*595*20mm

накладний монтаж**6500K****IP65****2031 серія**

203186 8W 680Lm 115*38mm
 203126 12W 1020Lm 135*38mm
 203156 15W 1275Lm 150*38mm
 2031206 20W 1600Lm 172*38mm
 2031256 25W 2000Lm 195*40mm

Моделі серії 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030* а також серії 2029, 2033, 2035 укомплектовані сучасним та зручним кріпленням, яке спрощує монтаж вказаних світильників.

*Розсіювач у світильнику без рамок, завдяки чому збільшується кут розсіювання та складає 180°.

накладний монтаж**6500K****IP65****2032 серія**

203286 8W 680Lm 158*84*38mm
 2032126 12W 1020Lm 158*84*38mm
 2032156 15W 1275Lm 193*93*38mm

накладний монтаж**6000K****IP20****7033 серія**

7033056 5W 450Lm 18*10*300mm
 7033086 8W 720Lm 18*10*500mm
 7033156 15W 1350Lm 18*10*1000mm

накладний монтаж**6000K****4500K*****IP65****7020 серія**

7020186 18W 1600Lm 600*40*25mm
 7020366 36W 3000Lm 1200*40*25mm
 7020364* 36W 3000Lm 1200*40*25mm
 7020456 45W 3800Lm 1500*40*25mm

накладний монтаж**NEW****6000K****IP65****7040 серія**

7040366 36W 3000Lm 1200*40*25mm

*можливість послідовного з'єднання

накладний монтаж**NEW****6500K****IP65****7039 серія**

7039396 39W 3600Lm 600*60*45mm
 7039726 72W 7200Lm 1200*60*45mm

накладний монтаж**6500K****4000K*****IP20****МЕТАЛ****7018 серія**

7018186 18W 1350Lm 600*75mm
 7018366 36W 2700Lm 1200*75mm
 7018364* 36W 2700Lm 1200*75mm

накладний монтаж**6500K****IP20****МЕТАЛ****7030 серія**

7030266 26W 1960Lm 600*62*21mm
 7030626 62W 4650Lm 1500*62*21mm

накладний монтаж**OPAL****6500K****IP20****МЕТАЛ****7037 серія**

7037546 54W 4800Lm 1200*62*24mm

накладний монтаж**PRISMATIC****6500K****IP20****МЕТАЛ****7038 серія**

7038276 27W 2400Lm 600*62*24mm
 7038546 54W 4800Lm 1200*62*24mm

накладний монтаж**6500K****IP20****АЛЮМІНІЙ****7034 серія**

7034806 80W 6000Lm 1200*75*25mm

накладний монтаж**6500K****IP20****МЕТАЛ****7035 серія**

7035806 80W 6000Lm 1200*75*25mm

накладний монтаж**6500K****IP20****МЕТАЛ****7036 серія**

70361006 100W 9000Lm 1200*100*20mm

прожектор**6500K****IP65**

4130 10W 800Lm 85*60mm
4131 20W 1600Lm 100*70mm

прожектор**6500K****IP65**

4132 30W 2400Lm 115*82mm
4133 50W 4000Lm 140*100mm
4134 70W 5600Lm 185*132mm

прожектор**6500K****IP65**

4135 100W 8000Lm 220*165mm
4136 150W 12000Lm 261*191mm
4137 200W 16000Lm 302*222mm

прожектор з датчиком**6500K****IP44**

4138 10W 800Lm 100*110*28mm
4139 20W 1600Lm 100*110*28mm
4140 30W 2400Lm 115*122*26mm
4141 50W 4000Lm 140*140*26.7mm

1200W**IP20****8000**

Потужність: 1200W
Освітлення при світлі: <3Lux-20000Lux
Кут захвату: 360°
Дальність виявлення: 6m max (<24C°)
Висота інсталяції: 2.2-4m
Швидкість виявлення руху: 0.6-1.5m/s
Час затримки: max 7±2min, min 10±3sec

1200W**IP44****8001**

Потужність: 1200W
Освітлення при світлі: <3Lux-20000Lux
Кут захвату: 180°
Дальність виявлення: 5-12m max (<24C°)
Висота інсталяції: 2.2-4m
Швидкість виявлення руху: 0.6-1.5m/s
Час затримки: max 7±2min, min 10±3sec

1200W**IP44****8002**

Потужність: 1200W
Освітлення при світлі: <3Lux-20000Lux
Кут захвату: 180°
Дальність виявлення: 12m max (<24C°)
Висота інсталяції: 1.8-2.5m
Швидкість виявлення руху: 0.6-1.5m/s
Час затримки: max 7±2min, min 10±3sec

800W**IP20****8003**

Потужність: 800W
Спрацювання при світлі: <10Lux-20000Lux
Кут захвату: 120°/ 360°
Дальність виявлення: 3/6m max (<24C°)
Висота інсталяції: 1.8-2.5m/ 2.2-4m
Швидкість виявлення руху: 0.6-1.5m/s
Час затримки: 5sec, 30sec, 1 min, 3min, 5min, 8min

6A**IP44****8005**

Номинальний струм: 6A
Освітлення спрацювання: <5Lux-15Lux
Кут захвату: 360°

10A**IP44****8006**

Номинальний струм: 10A
Освітлення спрацювання: <5Lux-15Lux
Кут захвату: 360°

25A**IP44****8007**

Номинальний струм: 25A
Освітлення спрацювання: <5 Lux-15Lux
Кут захвату: 360°

1W+1.2W LED**1200mAh****5-6H****8008**

Світловий потік: 2600Lux (2m height)

Розмір: Ф50mm*H150mm

Акумуляторна батарея: 1200mAh

Час роботи на акумуляторі: 5-6H

1W LED**500mAh****2.5H****8069**

Світловий потік: 400Lux

Розмір: Ф35mm*H130mm

Акумуляторна батарея: 500mAh

Час роботи на акумуляторі: 2-2.5H

4W LED**1100mAh****7/10/2.5H****9005S**

Світловий потік: 280Lm

Розмір: Ф95mm*H210mm

Акумуляторна батарея: 1100mAh

Час роботи на акумуляторі: 7H/10H/2.5H

*Шнур на плече в комплекті/Сонячна панель

4W LED**3000mAh****5/16/6H****9008**

Світловий потік: 280Lm

Розмір: Ф130mm*H200mm

Акумуляторна батарея: 3000mAh

Час роботи на акумуляторі: 5H/16H/6H

*Шнур на плече в комплекті/Сонячна панель

7.5W LED**3000mAh****4/8.5H****K5**

Світловий потік: 300Lm

Розмір: Ф133mm*H215mm

Акумуляторна батарея: 3000mAh

Час роботи на акумуляторі: 3.5-4H/
7.5-8.5H

*Шнур на плече в комплекті/Сонячна панель